


ВсОШ, 2025/26, региональный этап, 9 класс, теоретический тур

Всероссийская олимпиада школьников по физике [Условия и ответы](#)

Задача 1 Шайба

В вертикальной плоскости расположена прямоугольная рамка с жёсткими стенками. Точки A и B находятся внутри рамки так, как показано на рисунке: все расстояния до стенок, а также взаимное расположение точек следует принимать согласно масштабу рисунка. Перед началом опыта всю конструкцию (рамку вместе с точками A и B) можно повернуть в пределах одной вертикальной плоскости. После поворота рамки маленькую гладкую шайбу помещают в точку A и отпускают без начальной скорости.

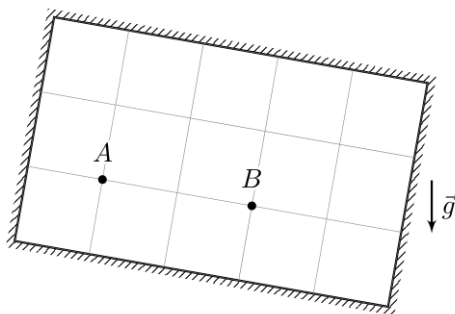

Найдите все возможные ориентации рамки, при которых шайба после одного удара попадёт из точки A в точку B , и для каждой из них определите угол между отрезком AB и ускорением свободного падения.

Отражение шайбы от стенок рамки считайте абсолютно упругим: угол падения равен углу отражения, скорость не изменяется по модулю.

Ответ

Три ориентации: удар о сторону, параллельную AB и ближайшую к точкам (сторона 4 на рисунке решения), — $\alpha_4 = \arctg 2 \approx 63^\circ$; удар о противоположную ей сторону 2 — $\alpha_2 = \arctg 4 \approx 76^\circ$; удар о сторону 3 за точкой B — ускорение направлено вдоль AB , $\alpha_3 = 0^\circ$. Отскоком от стороны 1 попасть в B нельзя.

Задача 2 Нелинейная лента

На рисунке 1 изображена система, состоящая из двух пружин и упругой ленты. Обе пружины с коэффициентом жёсткости $k = 100$ Н/м подчиняются закону Гука. График зависимости силы упругости от удлинения ленты изображён на рисунке 2. В недеформированном состоянии общая длина первой пружины и ленты равна длине второй пружины. К планке на правом конце системы прикладывают внешнюю силу F так, чтобы планка постоянно оставалась параллельной стене.

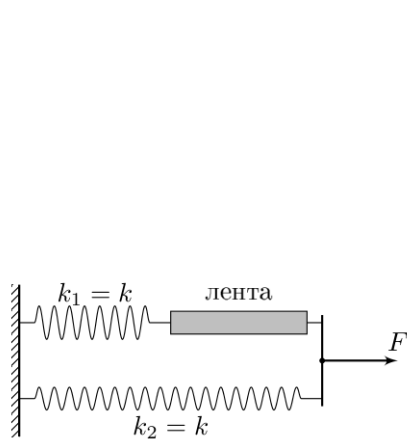


Рис. 1

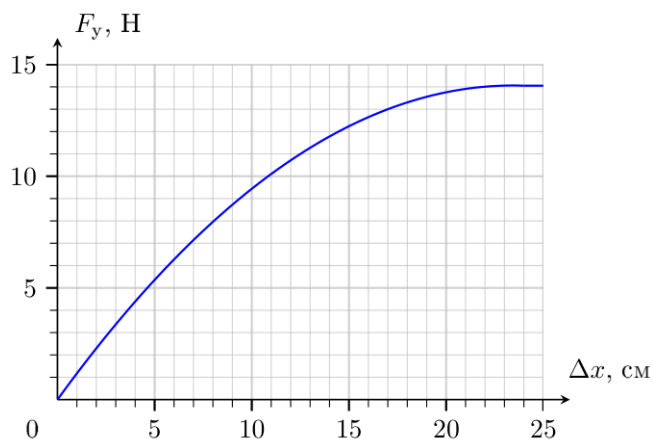


Рис. 2


1. Определите удлинения пружин Δx_1 , Δx_2 и упругой ленты Δx для двух значений внешней силы: $F = 1,0$ Н и $F = 20$ Н.
2. С какой максимальной внешней силой $F_{\max}$ можно растягивать систему, если лента рвётся при удлинении $\Delta x_{\max} = 25$ см?

Ответ

1) при $F = 1,0$ Н: $\Delta x \approx 2,9$ мм, $\Delta x_1 \approx 3,5$ мм, $\Delta x_2 \approx 6,4$ мм; при $F = 20$ Н: $\Delta x \approx 6,5$ см, $\Delta x_1 \approx 6,7$ см, $\Delta x_2 \approx 13,2$ см; 2) $F_{\max} = 53$ Н.

Задача 3 Тянем-потянем

Гладкий тонкий стержень согнут под прямым углом и зафиксирован в горизонтальной плоскости. По одной его стороне может перемещаться небольшая втулка массой m , по другой — маленькое лёгкое колечко. К вершине прямого угла прикреплен один конец невесомой нерастяжимой нити длиной l . Нить продета через кольцо, и другой конец нити привязан к втулке. α — это угол между направлением от кольца к вершине прямого угла и направлением от кольца к втулке (см. рисунок). Колечко перемещают из вершины прямого угла с постоянной скоростью v . Трение отсутствует. В процессе всего движения нить натянута.

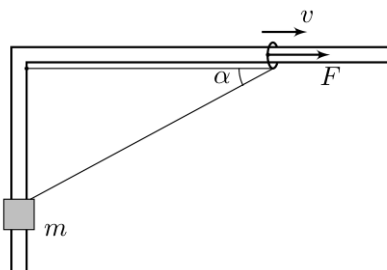


1. Определите скорость движения втулки в начальный момент времени, когда колечко движется вблизи вершины прямого угла.
2. Как зависит скорость движения втулки от угла α ?
3. Чтобы колечко двигалось с постоянной скоростью v , к нему прикладывают силу F , направленную вдоль стержня. Как зависит сила F от угла α ?

Ответ

$$1) u(0) = v; \quad 2) u = v \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}; \quad 3) F = m \frac{v^2(1 + \cos \alpha)^4}{l \sin^4 \alpha}.$$

Задача 4 Нагрев жидкости

Два вертикальных цилиндрических сосуда соединены внизу тонкой трубкой, обеспечивающей свободное перетекание жидкости. Площади поперечных сечений сосудов равны $4S$ и S (см. рисунок). Сосуд большего сечения имеет высоту H и сверху герметично закрыт горизонтальной жёсткой крышкой, сосуд меньшего сечения значительно выше и открыт сверху. Снаружи вакуум. Сосуды заполняют экспериментальной жидкостью до высоты $h = 0,95H$ при температуре t_0 . Известно, что при изменении температуры этой жидкости в интервале от t_0 до $2t_0$, её плотность линейно уменьшается с температурой от значения ρ_0 до значения $0,5\rho_0$. Температуру жидкости в сосуде большего сечения медленно повышают от t_0 до $2t_0$. После нагрева и установления равновесия в системе найдите:

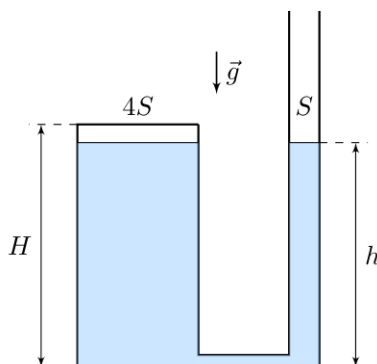

1. давление жидкости на дне сосудов;
2. давление жидкости на крышку в сосуде большего сечения;
3. температуру жидкости в сосуде меньшего сечения.


Давлением насыщенных паров жидкости, теплоёмкостью сосудов, а также теплообменом с окружающей средой и через трубку, соединяющую сосуды, пренебречь. Ускорение свободного падения равно g . Удельную теплоёмкость жидкости можно считать постоянной.

Ответ

$$1) p_{\text{дно}} = 2,75\rho_0 g H; \quad 2) p_{\text{к}} = 2,25\rho_0 g H; \quad 3) t_R \approx 1,36 t_0.$$

Задача 5 Звезда и треугольник

Фрагмент электрической цепи состоит из шести резисторов, соединённых как показано на рисунке. Из узла A всегда вытекает ток постоянной силы I_0 . Из узла B вытекает ток силой I , которую можно регулировать как по модулю, так и по направлению (при $I > 0$ его направление совпадает с изображённым). Эту силу тока будем называть регулируемой. Втекающий в третий узел C ток определяется из закона сохранения электрического заряда.

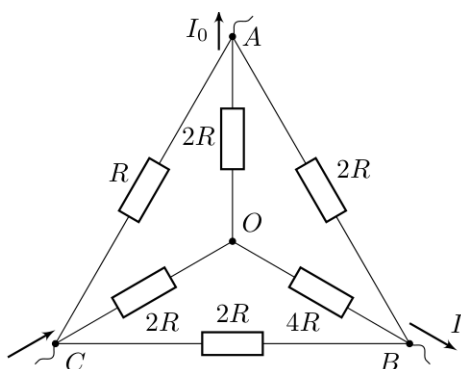

1. Определите изменение силы тока $\Delta I_{\text{верх}}$ через резистор $2R$ между узлами A и O , если регулируемый ток увеличить на ΔI . Ответ выразите через ΔI .
2. Определите изменение силы тока $\Delta I_{\text{нижн}}$ через резистор $2R$ между узлами B и C , если регулируемый ток увеличить на ΔI . Ответ выразите через ΔI .
3. При каком значении регулируемой силы тока $I' > 0$ ток в одном из резисторов становится равным нулю? Укажите этот резистор. Ответ выразите через I_0 .
4. При каком значении регулируемой силы тока I^* суммарная тепловая мощность, выделяющаяся на резисторах, будет минимальной? Чему равна эта минимальная мощность $P_{\min}$? Ответы выразите через I_0 и R .

Ответ

- 1) $\Delta I_{\text{верх}} = 0$; 2) $\Delta I_{\text{нижн}} = \Delta I/2$; 3) $I' = I_0/2$, ток обнуляется в резисторе $2R$ между узлами A и B ; 4) $I^* = -I_0/3$, $P_{\min} = \frac{5}{9}RI_0^2$.